


HF-S180 X射线检测设备

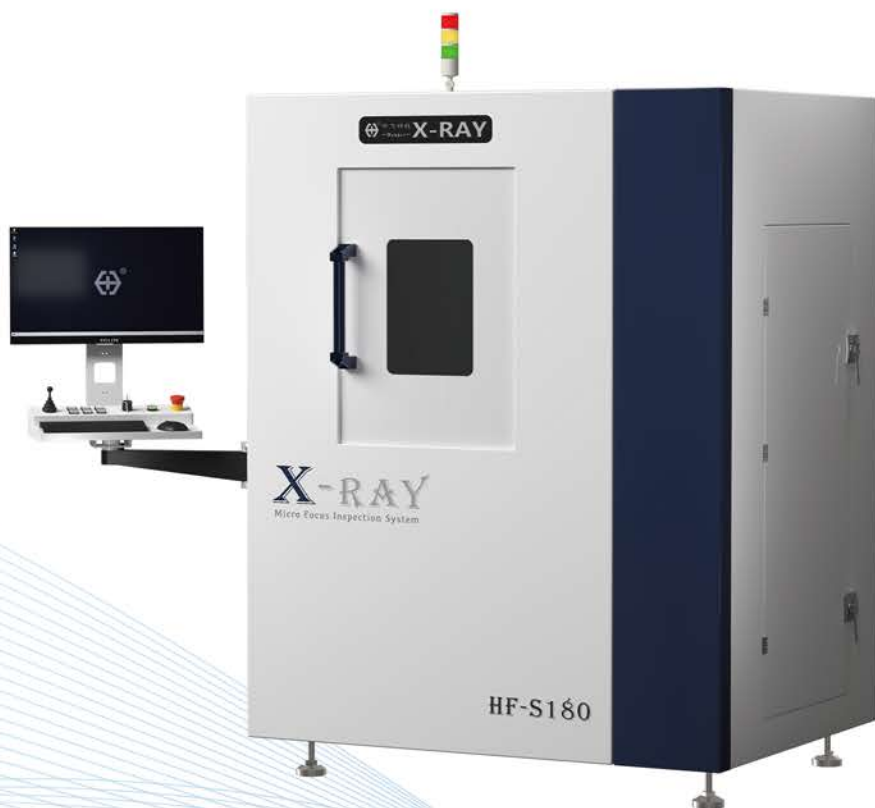

深圳市骅飞科技有限公司
Shenzhen Wahfei Technology Co., Ltd.

深圳骅飞精密科技有限公司
Shenzhen Wahfei Precision Technology Co., Ltd.

应用领域



铸造



航空航天



国防军工




增材制造




模压塑件

铸件检测图像

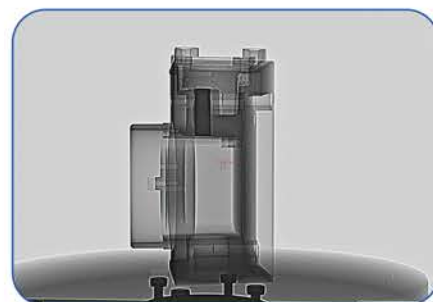

原始图像


增强后

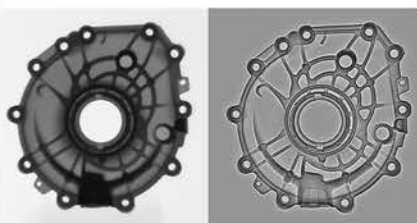

HDR增强算法

原始图像


增强后

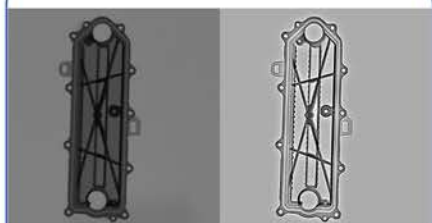

HDR增强算法


原始图像

增强后

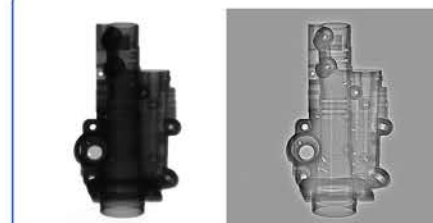

HDR增强算法

功能特点

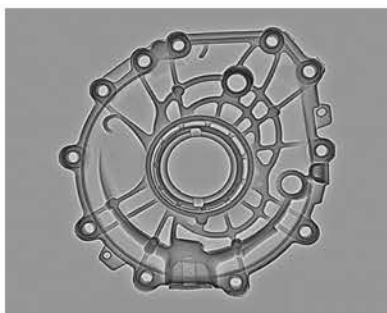

HDR算法:压缩动态范围,
增强细节的同时保留全局特征



高精度CT扫描:高速3D重建,
立体展示分析被测物品



自动缺陷检测:基于AI分割的自动
缺陷检测算法,提高检测精度和准确率






自动点位:编辑点位,自动跑位,
支持扫码,支持自动检测,支持人工判断

技术参数

X光管	类型	微焦点封闭管
	最大电压	160KV
	焦点尺寸	0.2mm/0.4mm/1.0mm 可选
	锥角	40°
探测器	类型	高分辨率数字平板探测器 (FPD)
	成像范围	100mm~430mm 可选
载物台	载物台大小	Φ400mm×650mm
	载物台最大承载重量	35KG
整机参数	设备外型尺寸	1405mm(L)×1098mm(W)×1869mm(H)
	设备重量	约2500kg
	供给电源	220VAC, 50/60Hz
	工作环境	0°C~40°C / 30~70RH
	功率	2.5KW
安全防护	辐射剂量	小于1μSv/h

设备尺寸

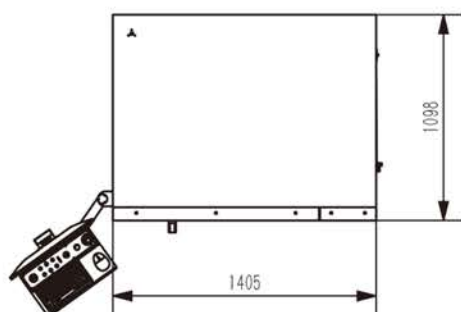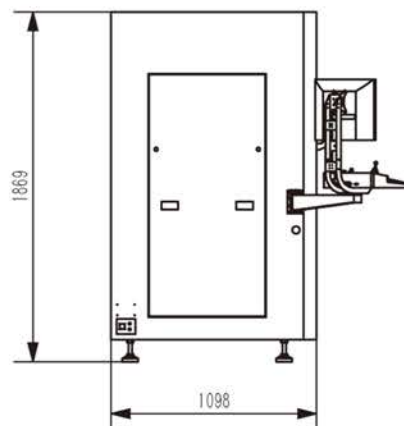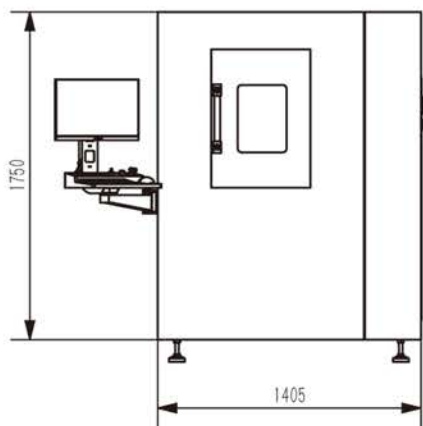

地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区星源先进材料产业园3栋7楼

Addr: 7F, Building 3, Xingyuan Advanced Materials Industrial Park,
Matian Street, Guangming District, Shenzhen

全国热线电话：400-728-7288

网址：www.wahfei.cn



抖音扫码关注



扫一扫打开网址